

## ВЕНТИЛЯТОРЫ ARIETT И ARIETT HABITAT



Специально разработанная серия вентиляторов невысокой производительности, предназначенных для установки в небольших помещениях с высокой влажностью, таких как ванны комнаты и туалеты. Отличительной чертой данных вентиляторов является низкий уровень шума. В данной серии представлены несколько моделей, предназначенных для непрерывной вентиляции. Данные вентиляторы оснащены виброизолирующими прокладками и встроенным обратным клапаном. Модели Habitat поставляются вместе с гравитационными решетками.






Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБа 3м	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Ariett Habitat LL 15/30	12000	5	8	0,02	0,04	20	43	78	98	30,0	41,5
Ariett Habitat LL 20/75	12001	6	25	0,03	0,17	27	85	78	118	30,5	51,0
Ariett LL	11965	18		0,14		70		118		40,0	
Ariett LL T	11966	18		0,14		70		118		40,0	

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 40 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).


**LONG LIFE 30.000 h** Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

**TIMER** Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


**HABITAT** Модели пониженной производительности «Habitat». Habitat – модели для непротяженных каналов с 2-х скоростным двигателем и пониженным шумом.

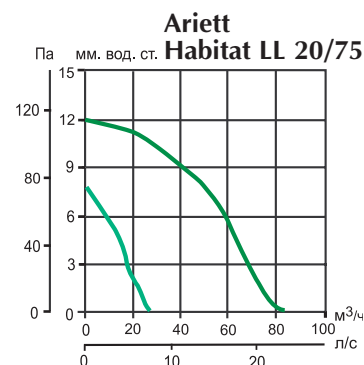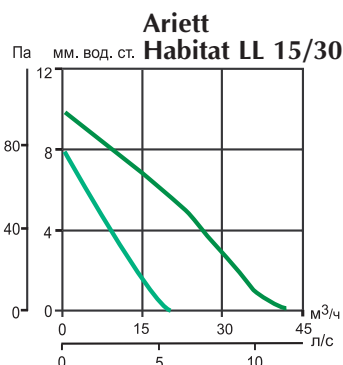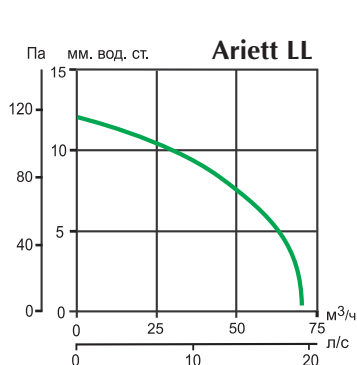



Модели Ariett без таймера

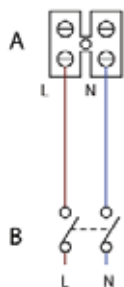

Модели Ariett с таймером

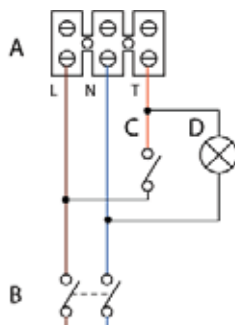

Модель Ariett Habitat

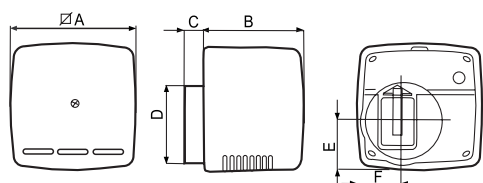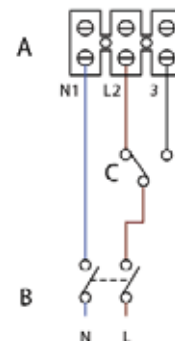

Модель	∅A	B	C	∅D	E	F	Масса, кг
Ariett LL	156	123	25	97	60	60	1,47
Ariett Habitat 15/30, 20/75	156	123	25	97	60	60	1,20/1,40

Все размеры указаны в мм.

## ВЕНТИЛЯТОРЫ ARIETT I СКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Серия встраиваемых центробежных вентиляторов невысокой производительности отлично подойдет для помещений с подвесными потолками и на объектах, где есть вытяжные каналы в строительном исполнении. В комплект поставки вентилятора входит многослойный сетчатый алюминиевый фильтр - жирулавитель. Также в комплект поставки данных вентиляторов входит обратный клапан. Ariett I подходят для любых помещений, даже для тех, где воздух имеет повышенную запыленность и влажность.



Модель	Код	Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м <sup>3</sup> /ч	Давление, Па	Lp, дБа 3м
Ariett LL I	12010	19	0,13	75 <sup>(1)</sup> /70 <sup>(2)</sup> /55 <sup>(3)</sup>	108	41
Ariett LL I T	12011	19	0,13	80 <sup>(1)</sup> /70 <sup>(2)</sup>	108	41

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 40 °С, степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

<sup>(1)</sup> - Подсоединение воздуховода сзади. <sup>(2)</sup> - Подсоединение воздуховода сбоку, широкий воротниковый фланец для соединения в раструб с воздуховодом. <sup>(3)</sup> - Подсоединение воздуховода сбоку, узкий воротниковый фланец для соединения в раструб с воздуховодом.

**LONG LIFE** 30.000 h


**Модели с длительным сроком службы «LL».** Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

**BUILT-IN**

**Базовые модели скрытого исполнения «I».** Все модели данного ряда предназначены для скрытого монтажа.


**TIMER**

**Модели с таймером «Т».** Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.


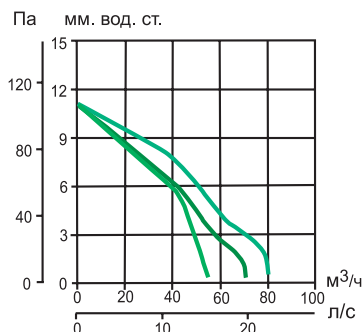


- ① - Подсоединение воздуховода сзади.
- ② - Подсоединение воздуховода сбоку, широкий воротниковый фланец для соединения в раструб с воздуховодом.
- ③ - Подсоединение воздуховода сбоку, узкий воротниковый фланец для соединения в раструб с воздуховодом.

### Модели Ariett I без таймера

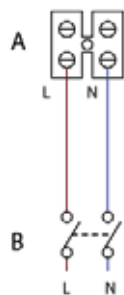

### Модели Ariett I с таймером

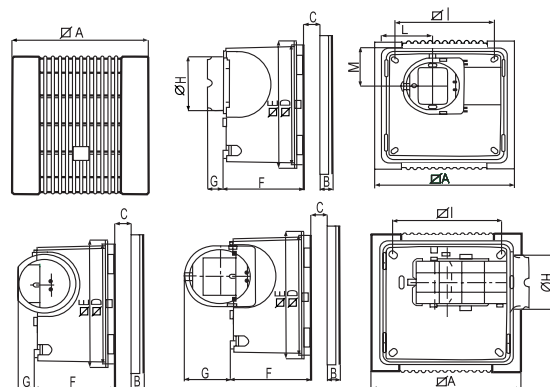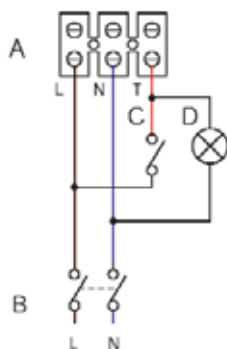

Модель	∅A	B	C	∅D	∅E	F	G	∅H	I	L	M	Масса, кг
Ariett I	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	76	1,9
Ariett I T LL	252	23	65	214,5	228	135,3	31,5/76,7	96,5	180	92	92,5/97	1,9

Все размеры указаны в мм.