



# СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ КАССЕТНОГО ТИПА

**R410A**

**WSet**  
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ



стр. 114



стр. 112



стр. 108



AUG12U, AUG14U,  
AUG18U



AR-JW3  
Входит в стандартную  
комплектацию



AOG12U, AOG14U



AOG18U




Модель		AUG12U	AUG14U	AUG18U
Производительность, кВт	Охлаждение	3,55	3,95	4,85
	Обогрев	4,0	4,6	5,4
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,24	1,40	1,85
	Обогрев	1,21	1,42	2,00
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	2,86 / C	2,82 / C	2,62 / D
	Обогрев (COP) / Класс	3,31 / C	3,24 / C	2,70 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	5,5	6,3	8,2
	Обогрев	5,4	6,3	9,2
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20
Максимальный перепад высот, м		8	8	8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Внутренний блок		AUG12UBAB	AUG14UBAB	AUG18UBAB
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	550/440	550/440	620/450
	Обогрев	550/440	550/440	620/450
Осушение, л/ч		1,3	1,5	2,1
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	42/36	42/36	44/37
	Обогрев	43/37	43/37	45/37
Диаметр дренажной трубы, мм		Внутренний / наружный	32/37	32/37
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580	235 x 580 x 580
	В упаковке	280 x 710 x 750	280 x 710 x 750	280 x 710 x 750
Вес, кг	Без упаковки	18	18	18
	В упаковке	23	23	23
Декоративная панель		UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W	UTG-UDGD-W
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	35 x 650 x 650	35 x 650 x 650	35 x 650 x 650
	В упаковке	70 x 720 x 720	70 x 720 x 720	70 x 720 x 720
Вес, кг	Без упаковки	2,2	2,2	2,2
	В упаковке	4,3	4,3	4,3
Наружный блок		AOG12USAJL	AOG14USDJL	AOG18UNCNL
Расход воздуха (максимальный), м³/ч		1600	1600	3200
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	49	49	52
	Обогрев	50	50	53
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 ~ +43		
	Обогрев	-7 ~ +24		
Заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г		850	1000	1250
Дополнительная заправка хладагента, г/м		10	10	20
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	530 x 750 x 250	530 x 750 x 250	650 x 830 x 320
	В упаковке	609 x 882 x 339	609 x 882 x 339	743 x 984 x 413
Вес, кг	Без упаковки	34	35	52
	В упаковке	36	37	56



### Автоматическое качание жалюзи

Автоматическое позиционирование жалюзи и автосвинг.

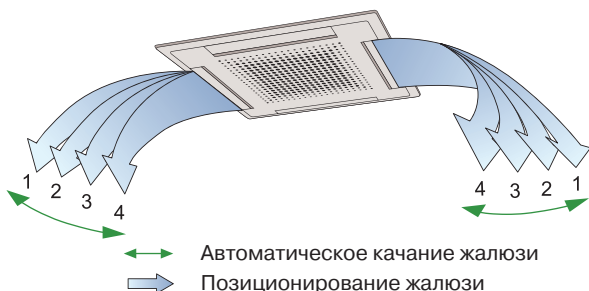


### Дренажный насос



Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри кондиционера. В сплит-системах кассетного типа дренажный насос всегда идет в комплекте с внутренним блоком и не требует дополнительного монтажа.



### Дополнительные боковые панели UTG-AGDA-W для декоративной панели (опция)

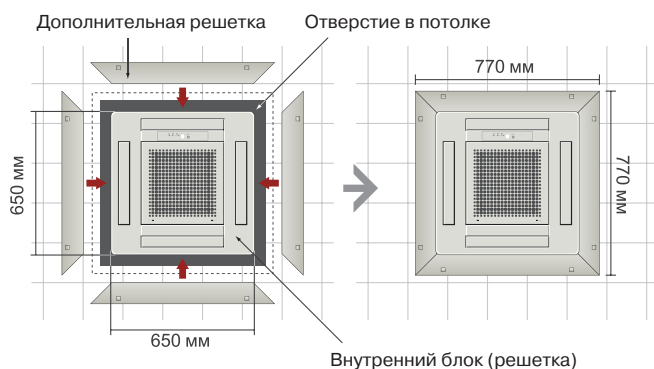

### Распределение воздуха через воздуховоды




Возможно упрощенное подключение воздуховодов для распределения кондиционированного воздуха по помещениям. В этих кассетных внутренних блоках вы можете отвести 1 воздуховод в соседнее небольшое помещение.



AUG12/14/18U

### Ограничение направлений потока воздуха

В соответствии с вашими требованиями к комфорту вы можете ограничивать направления воздушного потока, исходящие из внутреннего блока кассетного типа. Вы можете выбрать от двух до четырех направлений воздушного потока.

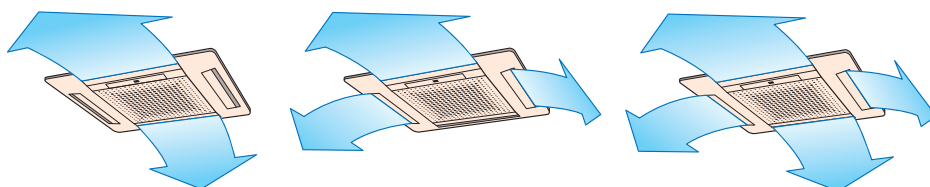

### Дополнительные аксессуары

Описание	Наименование	Код для заказа
Запасной инфракрасный пульт управления	AR-JW3	9371190037
Выносной датчик температуры	UTD-RS100	9072619004
Дополнительные боковые панели для декоративной панели	UTG-AGDA-W	
Низкотемпературный комплект	WSet	