







ВЕНТИЛЯТОРЫ CA-WE D

Канальные вентиляторы CA-WE D предназначены для работы в сети воздуховодов и вентканалов. Данные вентиляторы монтируются на наружной стене. Корпус вентилятора выполнен из оцинкованной стали с эпоксидным покрытием. Вентиляторы имеют защиту IPX5 - защита от водяных струй, льющихся под давлением с любых направлений. Вентиляторы CA-WE D оснащены самозакрывающимися жалюзи, которые препятствуют попаданию уличного воздуха при выключенном вентиляторе. Канальные вентиляторы CA-WE D идеально подходят для вентиляционных систем в жилых, офисных и общественных, а также промышленных зданиях.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБа 3м	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
CA 100 WE D	16091	60	80	0,26	0,35	200	330	284	363	38,3	50,1
CA 125 WE D	16092	60	80	0,26	0,35	215	380	294	383	36,3	49,5
CA 150 Q WE D	16093	60	80	0,26	0,35	220	400	245	353	37,1	49,5
CA 150 WE D	16096	110	155	0,48	0,67	545	750	392	510	43,2	51,4
CA 160 WE D	16094	110	155	0,48	0,67	560	770	412	530	44,5	52,1
CA 200 WE D	16095	110	155	0,48	0,67	570	785	353	491	43,4	51,3

Для всех моделей электропитание AC 220 В, 50 Гц, степень защиты IPX5 (от водяных струй, льющихся под давлением в любых направлениях) рабочая температура для моделей CA WE D 100, 125, 150Q -60°C, для остальных моделей 50°C.

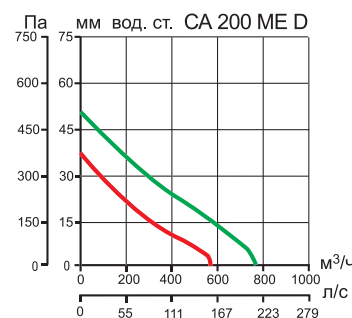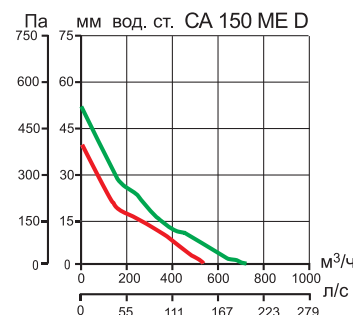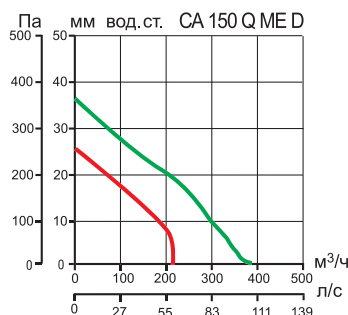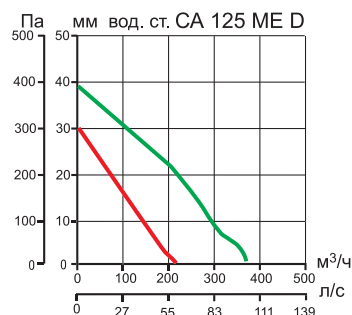

LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

Диапазоны частот в октавах и уровень звука. (Максимальная скорость). Измерения звуковых характеристик были выполнены в соответствии с международными стандартами ISO-3741:2009

Модель	Код	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lp, дБа 3м
CA 100 WE D	16091	61,9	65,8	62,2	62,1	61,0	59,5	50,6	67,7
CA 125 WE D	16092	59,7	64,5	62,0	61,7	60,6	58,4	49,8	67,1
CA 150 Q WE D	16093	65,0	62,5	60,3	61,5	60,7	59,4	51,1	67,0
CA 150 WE D	16096	68,3	66,6	65,2	62,4	63,7	57,4	50,5	69,0
CA 160 WE D	16094	69,4	68,3	65,4	63,2	63,7	59,1	53,7	69,6
CA 200 WE D	16095	68,7	65,9	65,8	61,3	63,5	58,7	49,7	68,9

Модель	A	B	C	D	ØE	F	Масса, кг
CA 100 WE D	262	345	127	113	97	20	4,6
CA 125 WE D	262	345	127	113	122	20	4,6
CA 150 Q WE D	262	345	127	113	147	20	4,6
CA 150 WE D	360	430	173	155	147	20	8,3
CA 160 WE D	360	430	173	155	157	20	8,3
CA 200 WE D	360	430	173	155	197	20	8,3

Все размеры указаны в мм.

