

Серия SILENT



SILENT-100



SILENT-200



SILENT-300



SILENT-100 DESIGN

Новинка




Осевые вентиляторы серии SILENT, предназначенные для настенной или потолочной установки, специально разработаны для решения проблем с вентиляцией в ванных комнатах и небольших помещениях.

Двигатели вентиляторов SILENT крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Также, снижению шума способствует специальная форма защитной решетки вентилятора.

Электродвигатели укомплектованы шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания в течение всего срока службы вентилятора (более 30 000 часов).

Серия вентиляторов SILENT представлена тремя моделями: SILENT-100, SILENT-200 и SILENT-300, которые доступны с различными вариантами управления.

Примеры установки вентиляторов

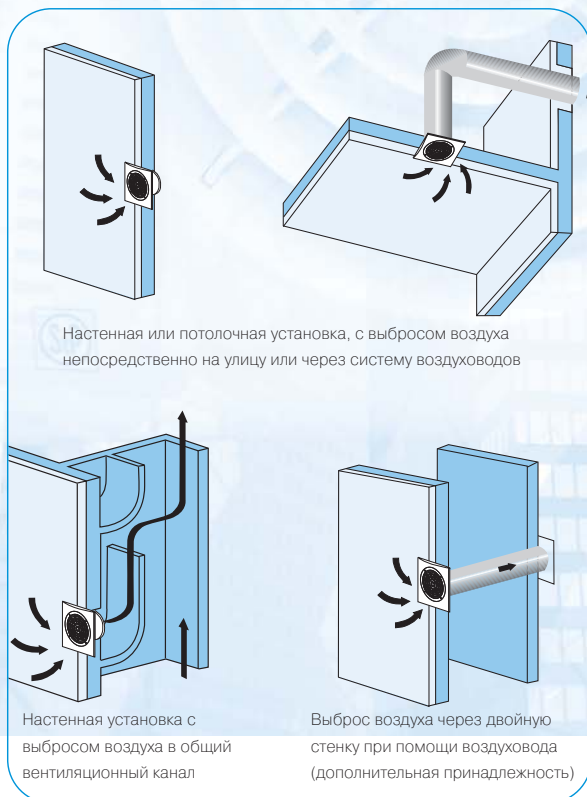

- C** Модель оснащена обратным клапаном.
- Z** Модель с шариковыми подшипниками, не требующими обслуживания (до 30 000 часов).
- R** Модель оснащена регулируемым таймером, который позволяет вентилятору работать некоторое время после выключения.
- H** Модель оснащена гигростатом.
- D** Модель оснащена датчиком движения (радиус действия 4 м).



ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия SILENT-100



Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 100 м³/ч и с подсоединительным диаметром 100 мм. Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45, и могут работать при температуре воздуха до +40°С.

Lp
26,5
дБ(А)

Низкий уровень шума!

IP45

Защита от влаги!

МОЩНОСТЬ
8 Вт!

Высокая эффективность!

Модели SILENT-100 CZ SILVER и CRZ SILVER оснащены защитной решеткой серебристого цвета.

Обратный клапан




Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.

Резинометаллические втулки



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Бесшумная работа

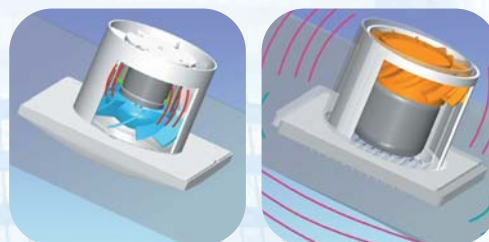

SILENT-100

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Обычный вентилятор

■ Модели

	CZ	CRZ	CRIZ	CHZ	CHZ VISUAL	CDZ	CZ (12V)	CZ SILVER	CRZ SILVER
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•		
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•		•	•	•	*		•
Автоматический таймер			•						
Регулируемый гигростат				•	•				
Детектор движения						•			
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет								•	•


* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R

■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
SILENT-100	2400	8	230	26,5	95	II / IP45	0,57
SILENT-100 12V	2320	13	12	26,5	95	⚡ IP57	0,57

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

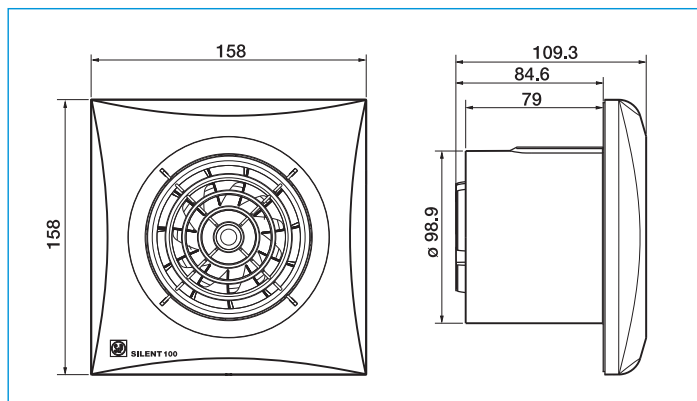

■ Дополнительные принадлежности



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды



GRA-70
Наружная алюминиевая решетка



CX-80/125
Хомуты



PER-100W
Инерционные жалюзи




Неподвижные жалюзи с телескопическим воздуховодом (длина от 200 до 420 мм)



Комплект для оконной установки


■ Технические характеристики

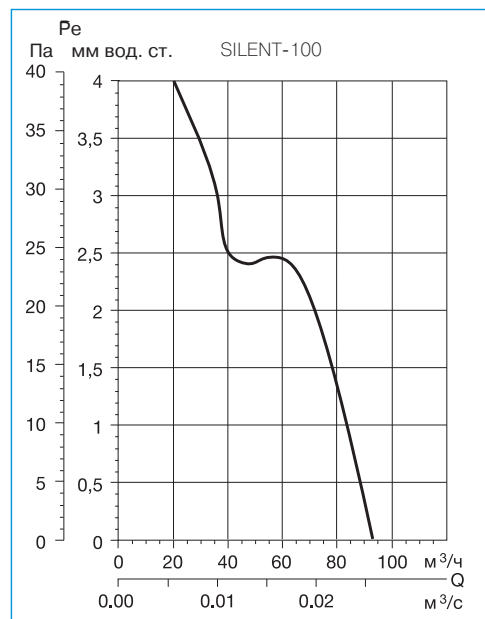

Модели SILENT-100 с расширенными функциями



SILENT-100 CZ 12V



Вентилятор SILENT CZ 12 V разработан специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора 12 В, класс защиты IP57, класс герметичности III.



Вентилятор SILENT-100 12V должен быть подключен к сети электропитания через понижающий трансформатор CT-12/14. Трансформатор должен быть установлен вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс герметичности II, оснащен предохранителем.

Комплект KIT SILENT-100 CZ 12V + CT

Включает вентилятор SILENT-100 CZ 12V и понижающий трансформатор CT-12/14.

Трансформатор CT12/14 R оснащен регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.).



SILENT-100 CDZ

Модель оснащена инфракрасным датчиком движения и регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.). Вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 м от вентилятора и выключается по прошествии времени, заданного на таймере.



SILENT-100 CHZ VISUAL

Модель оснащена гигростатом и регулируемым таймером (от 1 до 30 мин.). Гигростат можно настроить на 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. Выбранный уровень влажности отображается четырьмя световыми индикаторами. Вентилятор включается автоматически при повышении уровня влажности в помещении выше заданного и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере.



ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Серия SILENT-100 DESIGN

НОВИНКА

Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 100 м³/ч и с подсоединительным диаметром 100 мм. Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора. Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45, и могут работать при температуре воздуха до +40°С.



Ln
26,5
дБ(А)

Низкий уровень шума!

IP45

Защита от влаги!

МОЩНОСТЬ
8 Вт!

Высокая эффективность!

Модель SILVER оснащена защитной решеткой серебристого цвета.

SILENT

Бытовые вентиляторы

Обратный клапан




Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.

Резинометаллические втулки



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Бесшумная работа



SILENT-100 DESIGN

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Обычный вентилятор

■ Модели

	CZ	CRZ	CHZ	CZ SILVER	CRZ SILVER	CHZ SILVER
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•		•	•
Регулируемый гигростат		•			•	
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет				•	•	•


* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R

■ Технические характеристики


Модель	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN	8	230	26,5	80	II / IP45	0,65

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

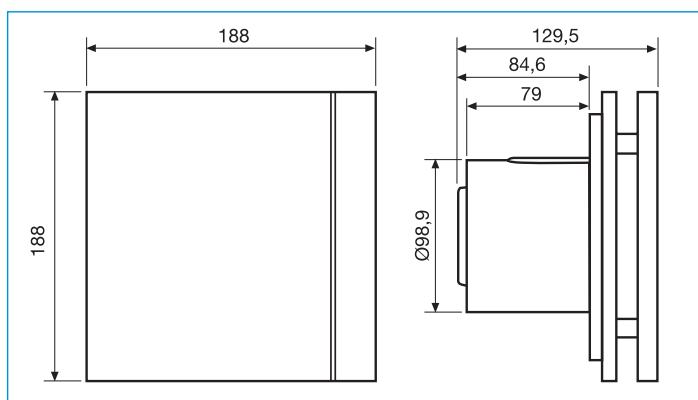

■ Технические характеристики

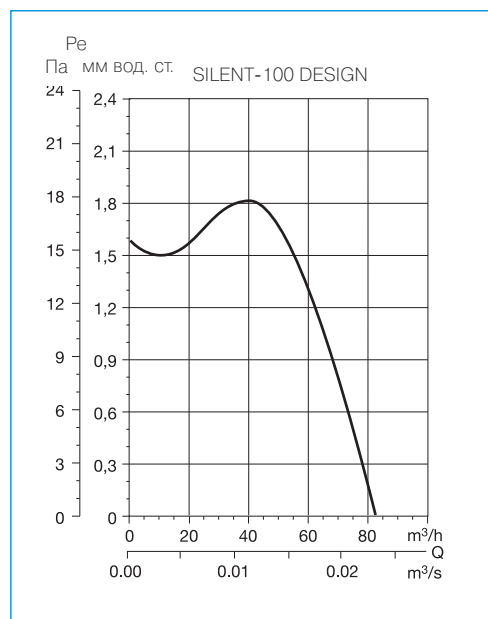

■ Дополнительные принадлежности



GSA-100
Гибкие алюминиевые воздуховоды



GRA-70
Наружная алюминиевая решетка



CX-80/125
Хомуты



PER-100W
Инерционные жалюзи



MDK - A
Неподвижные жалюзи с телескопическим воздуховодом (длина от 200 до 420 мм)



Комплект для оконной установки

Серия SILENT-200



Осевые вытяжные вентиляторы производительностью до 180 м³/ч и с подсоединительным диаметром 120 мм.

Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45, и могут работать при температуре воздуха до +40°C. Модели SILENT-200 CZ и CRZ могут комплектоваться защитной решеткой серебристого цвета.

IP45

Обратный клапан





Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.

Резинометаллические втулки



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Бесшумная работа



SILENT-200

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

Обычный вентилятор

■ Модели


	CZ	CRZ	CHZ
Световой индикатор	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)		•	•
Регулируемый гистостат			•
Шариковые подшипники	•	•	•
Серебристый цвет	•	•	

■ Технические характеристики


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
SILENT-200	2350	16	230	33	180	II / IP45	0,77

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

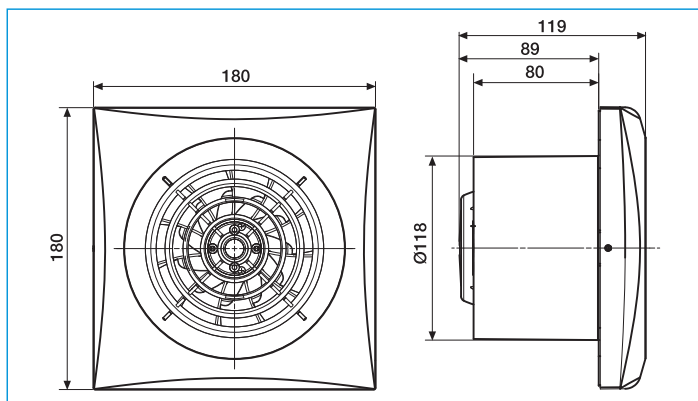

■ Рабочие характеристики

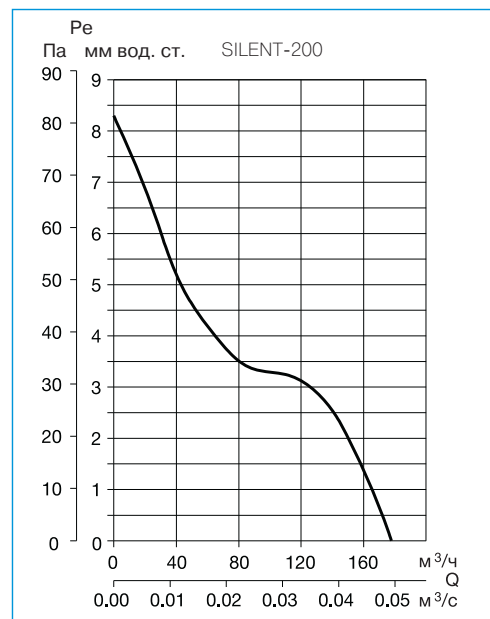

■ Дополнительные принадлежности



GSA-125
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды



GRA-150
Наружная
алюминиевая
решетка



CX-125/215
Хомуты



PER-125W
Инерционные
жалюзи

Серия SILENT-300 и SILENT-300 PLUS



Осевые вытяжные вентиляторы производительно до 300 м³/ч и с подсоединительным диаметром 150-160 мм.

Вентилятор изготовлен из литого пластика, укомплектован обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230 В -50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Двигатели вентилятора крепятся к корпусу при помощи специальных резинометаллических втулок, которые предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP45, и могут работать при температуре воздуха до +40°C.

Модели SILENT-300 CZ и CRZ могут комплектоваться защитной решеткой серебристого цвета.

IP45

Обратный клапан




Препятствует обратному потоку воздуха при выключенном вентиляторе. Открывается под действием потока воздуха от вентилятора.

Резинометаллические втулки



Предотвращают передачу вибраций и шума от двигателя к корпусу вентилятора.

Бесшумная работа



SILENT-300

В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



Обычный вентилятор

■ Модели


	CZ	CRZ	CHZ	CZ PLUS	CRZ PLUS	CHZ PLUS
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•
Обратный клапан	•	•	•	•	•	•
Регулируемый таймер (1-30 мин.)	•	•		•	•	
Регулируемый гигростат			•			•
Шариковые подшипники	•	•	•	•	•	•
Серебристый цвет	•	•				

■ Технические характеристики


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/ IP	Вес (кг)
SILENT-300	1700	29	230	32	280	II / IP45	1,25
SILENT-300 PLUS	2000	17	230	36	320	II / IP45	1,65

* Уровень звукового давления на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

■ Размеры (мм)

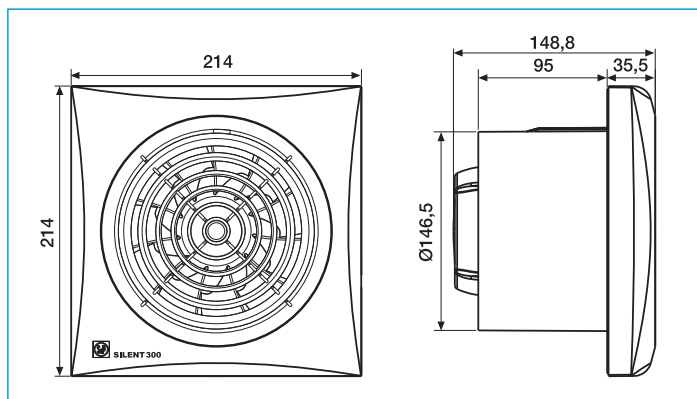

■ Рабочие характеристики

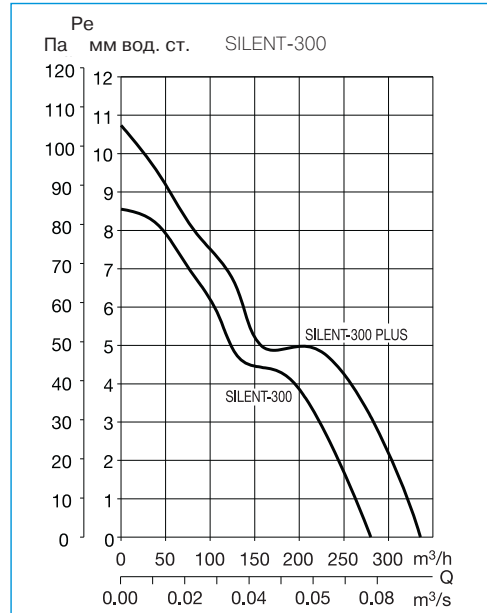

■ Дополнительные принадлежности



GSA-150
Гибкие
алюминиевые
воздуховоды



GRA-150
Наружная
алюминие-
вая решетка



PER-160W
Инерционные
жалюзи



CX-125/215
Хомуты



REB
Однофазные
электронные
регуляторы
скорости