

ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO



Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO предназначены для удаления воздуха напрямую через стену/потолок/окно или через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии выполнены в классическом дизайне. Лицевые решётки и корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вентиляторы PUNTO идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, санузлов и подсобных помещений.



Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБз Зм
	Стандарт	LL					
М 100/4	11201	11202	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 Т	11211	11212	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 А	11221	11222	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 А Т	11231	11232	18	0,10	90	29	37,5
М 100/4 АТ HCS	-	11612	18	0,10	90	29	37,5
М 120/5	11301	11302	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 Т	11311	11312	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 А	11321	11322	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 АТ	11331	11332	20	0,12	175	44	39,5
М 120/5 АТ HCS	-	11722	20	0,12	175	44	39,5
М 150/6	11401	11402	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 Т	11411	11412	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 А	11421	11422	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 АТ	11431	11432	30	0,15	335	59	46,0
М 150/6 АТ HCS	-	11809	30	0,15	335	59	46,0

Для всех моделей электропитание АС 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С.

Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDARD

Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

TIMER


Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

AUTOMATIC

Модели с автоматическими жалюзи А. Все модели данного ряда оснащены автоматическими жалюзи, выполняющими функции обратного клапана.



T-HCS

Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данная модель будет работать как модель с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 минут.

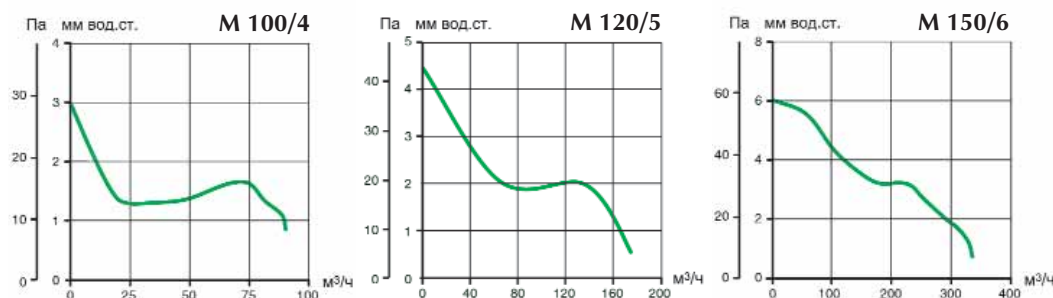

С таймером

Без таймера

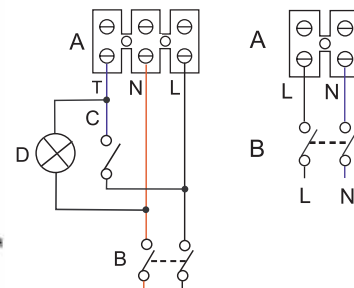

Модель	A	B	C	D	Ø E	Масса, кг
М 100/4	159	160	100	47	99	0,6
М 120/5	179	181	110	47	119	0,8
М 150/6	214	215	117	47	156	1,1

Все размеры указаны в мм.