

# ВЫТЯЖНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

## ВЕНТИЛЯТОРЫ VORT QUADRO НАКЛАДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Центробежные вытяжные вентиляторы Vort Quadro легко устанавливаются и эксплуатируются благодаря своему накладному исполнению. Они предназначены для выброса воздуха через стену или сеть воздуховодов и вентканалов. Встроенный обратный клапан, моющийся фильтр, двухскоростной двигатель входят в комплект поставки. Vort Quadro с успехом могут применяться практически в любых помещениях, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБа Зм	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
Micro 80	11638	27	19	0,13	0,10	85	60	265	216	37,0	28,7
Micro 80 T	11648	27	19	0,13	0,10	85	60	265	216	37,0	28,7
Micro 100	11936	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro 100 T	11940	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro 100 T HCS	11942	28	20	0,13	0,10	90	65	216	157	39,2	32,3
Micro	11944	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Micro T	11946	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Micro T HCS	11950	53	42	0,26	0,20	170	125	363	334	43,4	36,7
Super	11952	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9
Super T	11954	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9
Super T HCS	11956	95	65	0,48	0,30	270	185	491	412	48,6	41,9

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С (для Medio до 40°С), степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

### STANDARD






Базовые модели накладного исполнения.

### TIMER


Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

### T-HCS


Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS». Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данные модели будут работать как модели с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

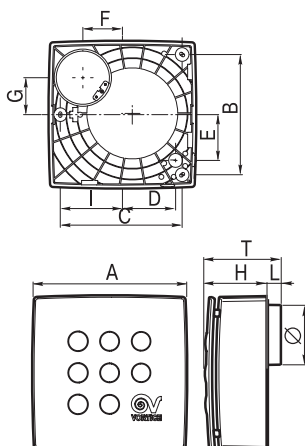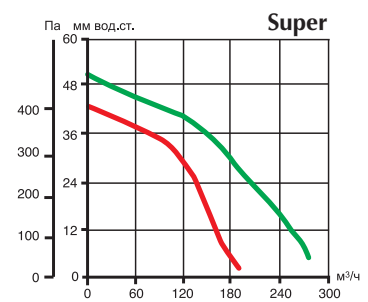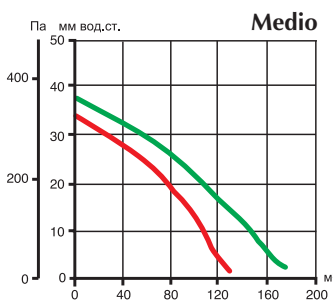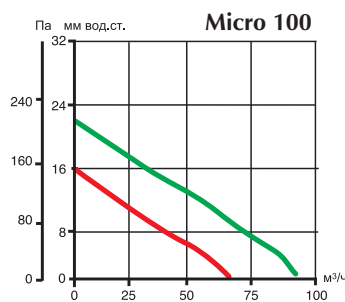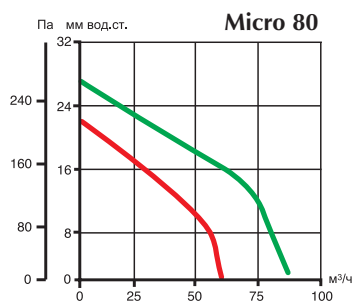

### Модели TIMER и T-HCS

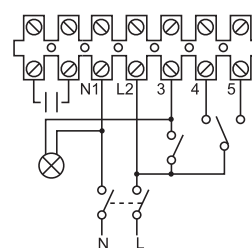

### Модели STANDARD



Модель	A	B	C	I	E	D	G	F	L	H	T	Ø	Масса, Кг
Micro 80	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	73,5	1,8
Micro 100	239	195	197	100	74	85	60	64	20	97	117	92,5/97,0	1,8
Medio	261	212	215	110	82	95	69	75	20	119	138	92,5/97,0	2,6
Super	290	236	239	125	92	108	81	87	20	144	164	92,5/97,0	3,8

Все размеры указаны в мм.

# ВЕНТИЛЯТОРЫ VORT QUADRO I СКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Центробежные вытяжные вентиляторы Vort Quadro I скрытого исполнения незаменимы для помещений с повышенными требованиями к дизайну, т.к. после их установки непосредственно в стену или подвесной потолок видимой остается только элегантная лицевая панель. Vort Quadro I предназначены для выброса воздуха через стену или сеть воздухопроводов и вентканалов. В комплект входит встроенный обратный клапан, моющийся фильтр, двухскоростной двигатель, фланец Ø 80 мм для присоединения воздуховода, который позволяет одновременно организовать дополнительную вытяжку из небольшого соседнего помещения. Vort Quadro I подходят практически для любых помещений, даже тех, где воздух имеет повышенную запыленность и влажность.



Модель	Код	Мощность, Вт		Ток, А		Расход, м³/ч		Давление, Па		Lp, дБа 3м с фронта		Lp, дБа 3м сбоку	
		max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min
Micro 100 I	12017	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Micro 100 I T	12018	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Micro 100 I T HCS	12019	33	25	0,15	0,12	110	75	245	196	34,3	26,3	33,5	25,9
Medio I	12020	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Medio I T	12021	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Medio I T HCS	12022	60	45	0,27	0,21	180	130	363	334	41,2	35,9	39,6	33,4
Super I	12023	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0
Super I T	12024	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0
Super I T HCS	12025	100	70	0,48	0,31	280	190	491	412	46,7	33,6	44,6	30,0

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С (для MEDIO до 40°С), степень защиты IPX4 (от прямого обрызгивания).

## BUILT-IN




**Базовые модели скрытого исполнения «I».** Все модели данного ряда предназначены для скрытого монтажа.

## TIMER


**Модели с таймером «Т».** Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

## T-HCS




**Модели с гигростатом и таймером «Т-HCS».** Гигростат включает вентилятор, когда величина относительной влажности окружающего воздуха превысит 65%. Если показатель влажности опустится ниже 65%, данные модели будут работать как модели с таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

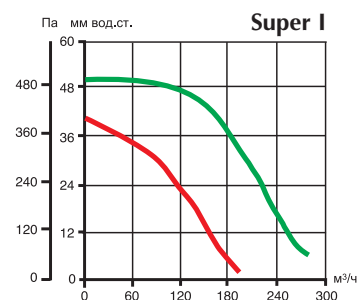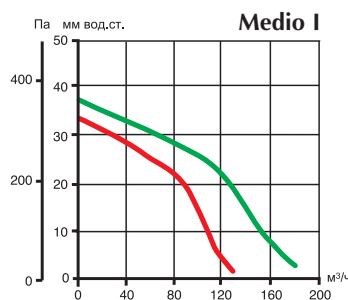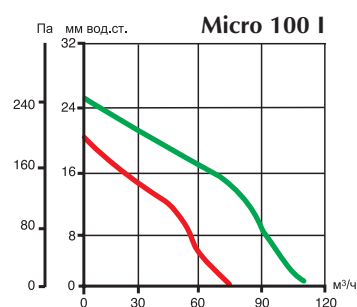

### Модели TIMER и T-HCS



### Модели STANDARD



Модель	A	C	D	E	F	G	H	L	Ø	Масса, Кг
Micro I	258	34	92	90	64	60	118	26	92,5/97,0	1,9
Medio I	287	37	97	103	72	69	130	26	92,5/97,0	2,8
Super I	314	38	120	120	80	81	153	26	92,5/97,0	4,3

Все размеры указаны в мм.