REYHQ16P

- Наивысшие значения энергоэффективности благодаря модернизированному блоку 8 л.с. и новому разработанному блоку 12 л.с. с высоким значением COP

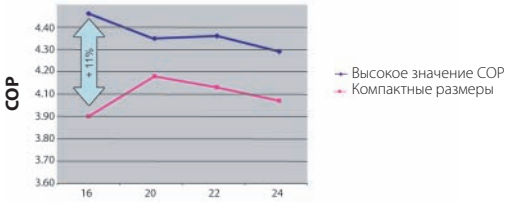

- Широкий модельный ряд внутренних блоков: 15 различных моделей, всего 76 блоков доступных для подключения
- Непрерывный нагрев
- Режим работы 'По явной теплоте': позволяет системе VRV увеличить явную производительность в режиме охлаждения, обеспечивая в результате более высокую эффективность и улучшенный комфорт
- Легкий монтаж благодаря автоматической заправке хладагентом и операции автоматического тестирования
- Увеличена длина трубопровода: максимальная длина: 165 м, общая длина: 1000 м
- Способность контролировать каждую зону индивидуально позволяет системе VRV свести эксплуатационные расходы до минимума
- Охлаждаются и обогреваются только те зоны, где требуется кондиционирование воздуха, в остальных помещениях система может быть полностью выключена
- Быстрое переключение между режимами охлаждение/нагрев
- Улучшенный контроль количества хладагента
- 2 варианта тихого ночного режима: ступень 1: 50 дБА, ступень 2: 45 дБА
- Возможность увеличить рабочий диапазон при охлаждении до -20°C

Рекуперация теплоты

Наружные блоки					REYHQ16P	REYHQ20P	REYHQ22P	REYHQ24P
Система	Модуль наружного блока 1				REMQ8P9		REMQ10P8	REMHQ12P8
	Модуль наружного блока 2				REMQ8P9	REMHQ12P8		
Производительность				л.с.	16	20	22	24
Холодопроизводительность	Ном.			кВт	45,0	56,0	61,5	67,0
Теплопроизводительность	Ном.			кВт	50,0	62,5	69,0	75,0
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.		кВт	10,5	13,9	16,0	17,2
	Нагрев	Ном.		кВт	11,5	14,3	16,3	17,2
EER					4,29	4,04	3,84	3,89
COP					4,36		4,24	4,37
Максимальное количество внутренних блоков					34	43	47	52
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Ном.		дБА	82	85		87
Уровень звук. давл.	Охлаждение	Ном.		дБА	62	64		66
Подсоединение труб	Жидкость	НД		мм	12,7	15,9		
	Газ	НД		мм	28,6			34,9
	Длина трубы	Наруж. - Внутр.	Макс.	м	165			
	Общая длина трубопроводов	Система	Фактическая	м	1.000			
	Перепад высот	Наруж. - Внутр.		м	50 (наружный блок выше внутренних) / 40 Наружный блок ниже внутренних			
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)			A	50	63		80

Наружный блок				REMQ8P9	REMQ10P8	REMHQ12P8
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	1.680x930x765		1.680x1.300x765
Вес	Блок		кг	204	254	331
Уровень звук. мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	78		-
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.~Макс.	°CDB	-5~43		
	Нагрев	Мин.~Макс.	°CWB	-20~15		
Хладагент	Тип			R-410A		
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	3~/50/380-415		3N~/50/380-415
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	25		40