


## Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары




### Uponor Self Attaching рулон 30-2

Рулон теплоизоляционный для фиксации труб напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания рулонов в соответствии с DIN 18560.

Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.

Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м <sup>2</sup>	I мм	R м <sup>2</sup> К/Вт	b мм	h мм	Total Capacity кРА	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1007227</b>	28	5	12000	0,75	1000	30-2	10	Uponor Self Attaching рулон, пенополистирол EPS DES 30-2мм, 12x1 м	12 м <sup>2</sup>	<b>597,00</b>

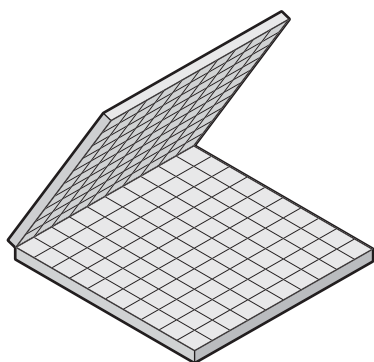

### Uponor Self Attaching панель 15

Панель теплоизоляционная для фиксации труб для напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания панелей в соответствии с DIN 18560.

Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.

Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м <sup>2</sup>	I мм	R м <sup>2</sup> К/Вт	b мм	h мм	A м <sup>2</sup>	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1007234</b>	-	30	2000	0,38	1000	15	2	Uponor Self Attaching панель, пенополистирол EPS DEO 15мм, 2x1 м	20 м <sup>2</sup>	<b>454,00</b>



### Uponor Self Attaching evalPEX труба

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена РЕ-Ха по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor Self Attaching evalPEX предназначены для систем напольного отопления и охлаждения. Максимальная температура 70°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Обернута специальной лентой-липучкой.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1047624</b>	16	1.8	240	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 240м	240 м	<b>103,25</b>
<b>1047625</b>	16	1.8	640	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 640м	640 м	<b>103,25</b>

## Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары

### Uponor MLCP Self Attaching труба

Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для напольного отопления и охлаждения. Рабочая температура 60°C (кратковременно 70°C), максимальное рабочее давление 4 бара. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы. Обернута специальной лентой-липучкой.



Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1048249</b>	16	2	200	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 200м	200 м	<b>86,60</b>
<b>1048395</b>	16	2	500	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 500м	500 м	<b>86,60</b>

### Uponor Self Attaching перчатки для монтажа

Перчатки защитные. Предназначены для монтажа труб Uponor Self Attaching.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
<b>1048675</b>	Uponor Self Attaching перчатки для монтажа, синие	1 ШТ	<b>760,00</b>