2.1.1 Трубы и гофротрубы

Труба RAUTHERM S

Предназначена для систем обогрева поверхностей.
Материал: сшитый под высоким давлением при помощи пероксидов полиэтилен (PE-Xa), согласно DIN 16892.
Кислородозащитный слой, согласно DIN 4726.
Допуск: регистарционный номер DIN CERTCO: 3V226 PE-Xa или 3V227 PE-Xa
Цвет: 95307, красный.
Вид поставки: бухты в картонных коробках.
* бухты закрепленные шнуром из полипропилена

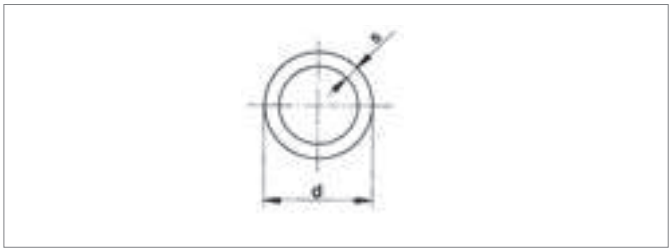

Артикул	d мм	s мм	Dy	Объем л/м	Вес кг/м	На поддоне	Кол-во в коробке	Единица поставки	Вид поставки	
131128-240	10,1	1,1	8	0,048	0,037	3600 м	240 м	240 м	240 м бухта	**НОВИНКА**
136572-120	14	1,5	10	0,095	0,069	1800 м	120 м	120 м	120 м бухта	
136572-240	14	1,5	10	0,095	0,069	3600 м	240 м	240 м	240 м бухта	
136572-600	14	1,5	10	0,095	0,069	4200 м	-	600 м*	600 м бухта	
136140-120	17	2,0	12	0,133	0,102	1800 м	120 м	120 м	120 м бухта	
136140-240	17	2,0	12	0,133	0,102	1920 м	240 м	240 м	240 м бухта	
136140-500	17	2,0	12	0,133	0,102	2500 м	-	500 м*	500 м бухта	
136160-120	20	2,0	15	0,201	0,123	1800 м	120 м	120 м	120 м бухта	
136160-240	20	2,0	15	0,201	0,123	1680 м	240 м	240 м	240 м бухта	
136770-120	25	2,3	20	0,327	0,177	960 м	120 м	120 м	120 м бухта	
136770-300	25	2,3	20	0,327	0,177	900 м	-	300 м*	300 м бухта	

Гофротрубы

Гофротруба

Используется для защиты трубы в зонах подхода к коллекторам, а также в местах прохождения через деформационные швы, согласно DIN 18560.
Материал: полиэтилен, соответствует стандарту 49019.
Выдерживает температуру до +105°.
Цвет: черный.
Вид поставки: бухта.



Артикул	Для труб из RAU-VPE	d_a/d_i мм	Вес кг/м	На поддоне	Единица поставки	Вид поставки
137196-050	**10/14**	21/17	0,047	2800 м	50 м	бухта
137140-050	**16/17**	24/19	0,065	2000 м	50 м	бухта
137150-050	**20**	28/23	0,090	2000 м	50 м	бухта
137160-025	**25**	34/29	0,140	1250 м	25 м	бухта

2.1.2 Надвижные гильзы и фитинги

Надвижные гильзы

Надвижные гильзы

Для выполнения соединений на надвижных гильзах с трубой RAUTHERM S, соответствует DIN 18380.
Можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.
Материал: оцинкованная латунь.
Только для труб RAUTHERM S 14x1,5; 17x2,0; 20x2,0 и 25x2,3.

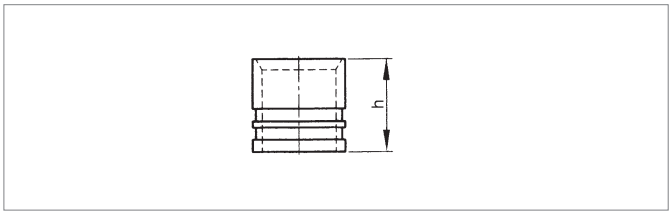

Артикул	Типоразмер	Размер, мм h	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	
200536-001	**10**	15	0,009	100 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**
246034-001	**14**	15	0,013	50 шт.	50 шт.	
250297-002	**17**	20	0,018	50 шт.	50 шт.	
250307-002	**20**	20	0,020	50 шт.	50 шт.	
259197-002	**25**	27	0,036	50 шт.	50 шт.	

Смотрите надвижные гильзы для труб RAUTITAN в разделе 1.5 данного каталога.
Фитинги для универсальных труб RAUTITAN вы найдете в части 1 «Трубопроводная система RAUTITAN».

Фитинги

Муфта соединительная равнопроходная

Только для труб RAUTHERM S 14x1,5; 17x2,0; 20x2,0 и 25x2,3.
Служит для соединения труб RAUTHERM S. В сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.
Материал: оцинкованная латунь.
Соединения можно укладывать в бетон жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.

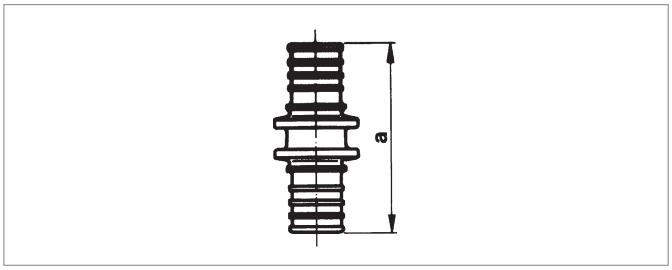

Артикул	Типоразмер	Размер, мм a	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки	
	равнопроходная					
200526-001	**10**	37	0,018	50 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**
246024-001	**14**	36,5	0,028	50 шт.	10 шт.	
250277-002	**17**	52,0	0,053	50 шт.	10 шт.	
250317-002	**20**	52,0	0,060	50 шт.	10 шт.	
259187-002	**25**	65,0	0,090	50 шт.	5 шт.	
	переходная					
200533-001	**17-10**	51	0,041	50 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**
200534-001	**20-10**	52	0,050	50 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**
200554-001	**25-10**	61	0,073	50 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**
200556-001	**32-10**	70	0,133	50 шт.	10 шт.	**НОВИНКА**

Фитинги для универсальных труб RAUTITAN Вы найдете в части 1 «Трубопроводная система RAUTITAN».

Переходники с наружной резьбой

Применяется в системах обогрева поверхностей с трубами RAUTHERM S.

Резьба соответствует стандарту VOB DIN 18380, а соединение стандарту DIN 8076 часть 1.

Материал: оцинкованная латунь.

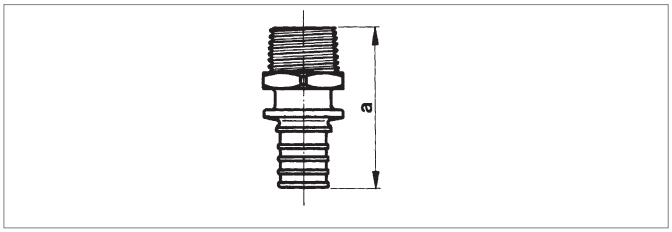

Артикул	Типоразмер	Размер, мм a	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки
200566-001	**10-R 1/2**	44,0	0,055	50 шт.	10 шт. **НОВИНКА**
235080-001	**14-R 1/2**	42,0	0,070	50 шт.	10 шт.
258817-002	**17-R 1/2**	50,0	0,070	50 шт.	10 шт.
268560-001	**17-R 3/8**	46,6	0,050	50 шт.	10 шт.
268570-001	**20-R 1/2**	49,5	0,071	50 шт.	10 шт.
258827-002	**20-R 3/4**	52,0	0,100	50 шт.	10 шт.
268580-001	**25-R 3/4**	60,0	0,114	50 шт.	5 шт.
253439-002	**25-R 1**	61,5	0,170	50 шт.	5 шт.

Фитинги для универсальных труб RAUTITAN Вы найдете в части 1 «Трубопроводная система RAUTITAN»

Угольник 90°

Предназначен для соединения труб RAUTHERM S под углом 90°.

В сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.

Соединения можно укладывать в бетон, жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.

Материал: оцинкованная латунь.



Артикул	Типоразмер	Размер, мм h	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки
235090-001	**14**	36,0	0,09	50 шт.	5 шт.
258897-002	**17**	45,0	0,09	50 шт.	5 шт.

Фитинги для универсальных труб RAUTITAN Вы найдете в части 1 «Трубопроводная система RAUTITAN»

Тройник

Предназначен для соединения труб RAUTHERM S, в сочетании с надвижной гильзой получается неразборное и долговечное соединение, согласно DIN 18380.

Соединения можно укладывать в бетон жидкую стяжку и под штукатурку без ревизии.

Материал: оцинкованная латунь.



Артикул	Типоразмер	Размер, мм a	b	c	Вес кг/шт.	Кол-во в коробке	Единица поставки
	С уменьшенным боковым проходом						
200543-001	**17-10-17**	35	34	35	0,084	50 шт.	5 шт. **НОВИНКА**
200544-001	**20-10-20**	35	36	35	0,097	50 шт.	5 шт. **НОВИНКА**
200563-001	**25-10-25**	42	41	42	0,135	50 шт.	5 шт. **НОВИНКА**
200564-001	**32-10-32**	48	44	48	0,238	50 шт.	5 шт. **НОВИНКА**