



стр. 55



стр. 57



стр. 53



ASH7U, ASH9U
ASH12U



ASG18U, ASG24U
ASG30U



AOH7U
AOH9U



AOH12U



AOG18U
AOG24U



AOG30U



AR-JE5
AR-JW1
Входит в
стандартную
комплектацию


| Модель | | ASH7U | ASH9U | ASH12U |
|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 | 2,6 | 3,25 |
| | Обогрев | 2,3 | 2,95 | 3,95 |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,83 | 1,07 | 1,35 |
| | Обогрев | 0,75 | 0,90 | 1,28 |
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 2,65 / D | 2,43 / E | 2,41 / E |
| | Обогрев (COP) / Класс | 3,07 / D | 3,28 / C | 3,09 / D |
| Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,9 | 4,8 | 5,9 |
| | Обогрев | 3,6 | 4,1 | 5,6 |
| Электропитание | | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | | |
| Максимальная длина фреонпровода, м | | 10 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | | 5 | 8 | 8 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Внутренний блок | | ASH7USBCW | ASH9USCCW | ASH12USCCW |
| Расход воздуха (максимальный), м³/ч | Охлаждение | 380/280 | 540/360 | 540/390 |
| | Обогрев | 380/275 | 515/360 | 545/390 |
| Осушение, л/ч | | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
| Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | 38/29 | 40/30 | 40/33 |
| | Обогрев | 37/28 | 38/28 | 40/32 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | | Внутренний / наружный 14/25,5 | | |
| Размеры (В x Ш x Г), мм | Без упаковки | 257 x 808 x 187 | 257 x 808 x 187 | 257 x 808 x 187 |
| | В упаковке | 277 x 860 x 311 | 277 x 860 x 311 | 277 x 860 x 311 |
| Вес, кг | Без упаковки | 8 | 8 | 8 |
| | В упаковке | 10 | 10 | 10 |
| Наружный блок | | AOH7USNC | AOH9UFCC | AOH12USCC |
| Расход воздуха (максимальный), м³/ч | | 1350 | 1350 | 1700 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 43 | 46 | 48 |
| | Обогрев | 43 | 46 | 48 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | +21 ~ +43 | | |
| | Обогрев | -5 ~ +24 | | |
| Заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г | | 600 | 650 | 750 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | | 20 | 20 | 20 |
| Размеры (В x Ш x Г), мм | Без упаковки | 535 x 650 x 250 | 535 x 650 x 250 | 535 x 695 x 250 |
| | В упаковке | 590 x 720 x 330 | 590 x 720 x 330 | 605 x 785 x 320 |
| Вес, кг | Без упаковки | 26 | 28 | 31 |
| | В упаковке | 28 | 29 | 34 |



- 1 только для ASH7-12U, опция 2 опция
- 3 3 только для ASH7-12U 4 только для ASG18-30U, опция
- 5 опция 6 только для ASG18-30U

Мощный воздушный поток

Высокоэффективные диффузоры усовершенствованной конструкции

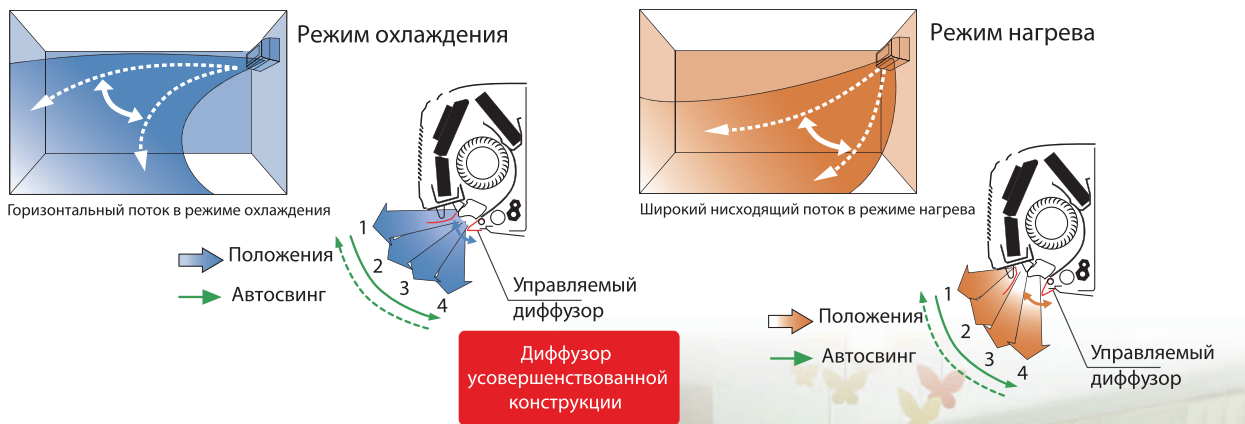

| ASG18U | ASG24U | ASG30U |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 5,4 | 6,8 | 7,9 |
| 5,7 | 7,4 | 8,4 |
| 1,85 | 2,4 | 2,75 |
| 1,85 | 2,4 | 2,75 |
| 2,92 / C | 2,83 / C | 2,87 / C |
| 3,08 / D | 3,08 / D | 3,05 / D |
| 8,3 | 10,6 | 13,0 |
| 8,3 | 10,5 | 13,0 |
| 1 фаза, 230 В, 50 Гц | | |
| 20 | 20 | 25 |
| 8 | 8 | 15 |
| 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| ASG18UBBN | ASG24UBBN | ASG30UBBJ |
| 800/550 | 970/750 | 1040/730 |
| 800/550 | 970/750 | 1040/730 |
| 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 41/34 | 45/38 | 47/40 |
| 41/34 | 45/38 | 47/40 |
| 16/28 | 16/28 | 16/28 |
| 320 x 1120 x 220 | 320 x 1120 x 220 | 320 x 1120 x 220 |
| 348 x 1240 x 427 | 348 x 1240 x 427 | 348 x 1240 x 427 |
| 16 | 16 | 16 |
| 22 | 22 | 22 |
| AOG18UNBNL | AOG24UNBNL | AOG30UNBDL |
| 3200 | 3200 | 3320 |
| 52 | 53 | 54 |
| 52 | 53 | 54 |
| 0 ~ +43 | | |
| -6 ~ +24 | | |
| 1550 | 1700 | 2300 |
| 20 | 40 | 40 |
| 650 x 830 x 320 | 650 x 830 x 320 | 900 x 900 x 350 |
| 743 x 984 x 413 | 743 x 984 x 413 | 1045 x 1025 x 445 |
| 52 | 59 | 74 |
| 56 | 63 | 86 |

Дополнительные аксессуары

| Описание | Наименование | Код для заказа |
|---|--------------|-------------------------|
| Запасной инфракрасный пульт управления для ASH7-12U | AR-JE5 | 9312058020 |
| Запасной инфракрасный пульт управления для ASG18-30U | AR-JW1 | 9371190013 / 9374322015 |
| Яблочно-катехиновый фильтр для ASH7-12U (комплект из 2 шт.) | UTR-FA04-1 | 9312834006 |
| Ионный дезодорирующий фильтр для ASH7-12U (комплект из 2 шт.) | UTR-FA04-2 | 9312835003 |
| Фотокаталитический дезодорирующий фильтр для ASH7-12U (комплект из 2 шт.) | UTR-FA05-2 | 9312879007 |
| Антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васоби для ASH7-12U (комплект из 2 шт.) | UTR-FA05-1 | 9312877003 |
| Фильтр тонкой очистки воздуха для ASH7-12U (комплект из 2 шт.) | APS-03B | 9305868018 |
| Фотокаталитический дезодорирующий + антибактериальный электростатический с экстрактом васоби фильтры для ASG18-30U (комплект 1+1 шт.) | UTR-FA09 | 9371607016 |
| Низкотемпературный комплект | WSet | |