


Полупромышленные кондиционеры

Серия U-match Канальные блоки



9kBtu/h~18kBtu/h

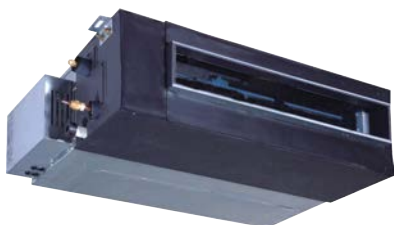

24kBtu/h~60kBtu/h

Модель	Внутренний блок Наружный блок		GFH09K3BI GUHN09NK3AO**	GFH12K3BI GUHN12NK3AO**	GFH18K3BI GUHN18NK3AO**	GFH24K3BI GUHN24NK3AO**
Производительность	Холод	W	2600	3500	5000	7000
		Btu/h	8900	11900	17000	24000
	Тепло	W	2850	3600	5700	8000
		Btu/h	9700	12300	19400	27300
Напряжение питания	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz			
Потребляемая мощность	Холод	W	1000	1200	2100	2660
	Тепло	W	970	1100	1800	2510
EER	W/W		2.60	2.92	2.38	2.63
C.O.P	W/W		2.94	3.27	3.17	3.19
Расход воздуха	m³/h		550/470/400	600/540/490	840/750/680	1600/1400/1200
Давление	Pa		25	25	40	80
Внутренний блок	Уровень шума	dB(A)	37/36/34	40/38/36	42/40/38	47/44/42
	Габариты		913×680×220	913×680×220	1012×736×266	1270×530×268
	Вес	kg	24	25	34	37
Наружный блок	Уровень шума	dB(A)	55	56	56	59
	Габариты	W×D×H mm	820×320×540	820×320×540	820×320×540	1018×412×695
	Вес	kg	32	32	40	59
Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газ	дюйм	3/8	1/2	1/2	5/8
Max. длина магистрали	m		20	20	20	30
Max. перепад высот	m		15	15	15	15

Модель	Внутренний блок Наружный блок		GFH30K3BI GUHN30NK3AO**	GFH36K3BI GUHN36NM3AO**	GFH42K3BI GUHN42NM3AO**	GFH48K3BI GUHN48NM3AO**	GFH60K3BI GUHN60NM3AO**
Производительность	Холод	W	8300	9800	12000	14000	16000
		Btu/h	28300	33400	41000	48000	54600
	Тепло	W	9100	11000	14000	15500	18500
		Btu/h	31000	37500	48000	52900	63100
Напряжение питания	V-Ph-Hz		380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
Потребляемая мощность	Холод	W	3000	4000	5300	5800	6500
	Тепло	W	3000	3500	4900	5400	5500
EER	W/W		2.77	2.45	2.26	2.41	2.46
C.O.P	W/W		3.03	3.14	2.86	2.87	3.36
Расход воздуха	m³/h		1500/1300/1100	2000/1900/1800	2000/1900/1800	2300/2110/1850	2500/2070/1730
Давление	Pa		80	150	150	150	150
Внутренний блок	Уровень шума	dB(A)	47/44/42	50/48/46	50/48/46	53/50/46	53/50/48
	Габариты W×D×H	mm	1270x530x268	1226x775x290	1226x775x290	1226x775x290	1226x815x330
	Вес	kg	37	54	54	57	66
Наружный блок	Уровень шума	dB(A)	59	60	60	63	64
	Габариты W×D×H	mm	980x427x790	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250	1032x412x1250
	Вес	kg	70	90	112	112	123
Диаметр соединения	Жидкость	дюйм	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
	Газ	дюйм	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
Max. длина магистрали	m		30	50	50	50	50
Max. перепад высот	m		15	30	30	30	30