

ВЕНТИЛЯТОРЫ PUNTO GHOST

Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO GHOST предназначены для удаления воздуха через воздуховоды длиной до 4-х метров. Вентиляторы этой серии предназначены специально для скрытой установки в каналах. Корпуса вытяжных вентиляторов выполнены из ABS пластика, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения. Вытяжные вентиляторы PUNTO GHOST идеально подходят для вентиляции небольших кухонь, санузлов и подсобных помещений.



Модель	Код		Мощность, Вт	Ток, А	Расход, м³/ч	Давление, Па	Lp, дБа Зм
	Стандарт	LL					
MG 100/4	-	11100	18	0,10	80	25	39
MG 100/4 T	-	11101	18	0,10	80	25	39
MG 120/5	11116	11102	20	0,12	160	44	43
MG 120/5 T	-	11103	20	0,12	160	44	43
MG 150/6	11117	11104	30	0,18	320	69	48
MG 150/6 T	-	11105	30	0,18	320	69	48

Для всех моделей электропитание AC 220 В 50 Гц, рабочая температура до 50 °С.

Все модели вентиляторов имеют степень защиты IPX4 (защита от прямого обрызгивания), что позволяет использовать их во влажных помещениях.

STANDARD



Базовые модели.

LONG LIFE 30.000 h

Модели с длительным сроком службы «LL». Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.

TIMER

Модели с таймером «Т». Все модели данного ряда оснащены таймером с регулируемой задержкой выключения от 3 до 20 мин.

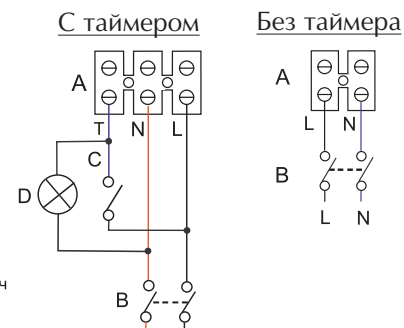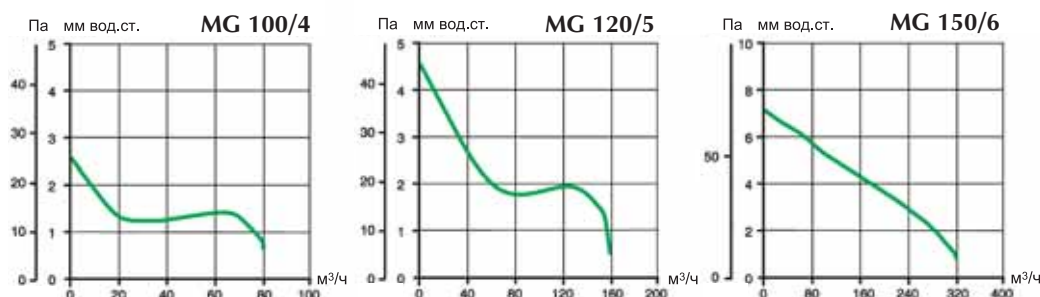

Модель	Ø A	B	C	Масса, кг
MG 100/4 LL	99	92,0	89	0,43
MG 100/4 T LL	99	96,5	89	0,43
MG 120/5, MG 120/5 LL	119	103,0	100	0,56
MG 120/5 T LL	119	107,5	100	0,56
MG 150/6, MG 150/6 LL	155	110,0	107	0,80
MG 150/6 T LL	155	114,5	107	0,80

Все размеры указаны в мм.

